

急斜面もお構いなし！

段々ボックスカルバート

～「脱」現場打ちへの道～ ALLプレキャスト対応



特長

ALLプレキャストで工期短縮！

急斜面、急勾配計画でも安全に施工可能！

流速軽減で安全設計！水路勾配を緩和！

曲線部でも施工可能！

高い止水性！段差部も一体構造！



従来工法との比較

従来工法（段差部 現場打ち）

「現場打ち」

鉄筋組立や型枠設置（特に小口径の内側）が大変です




段々ボックスカルバート （プレキャストパネル仕様）

「プレキャストパネル」
ボックスカルバートと同様に
施工可能です



プレキャストパネルを使うから、
現場作業が少なくて**簡単かつ早く施工**ができるね！

概略図

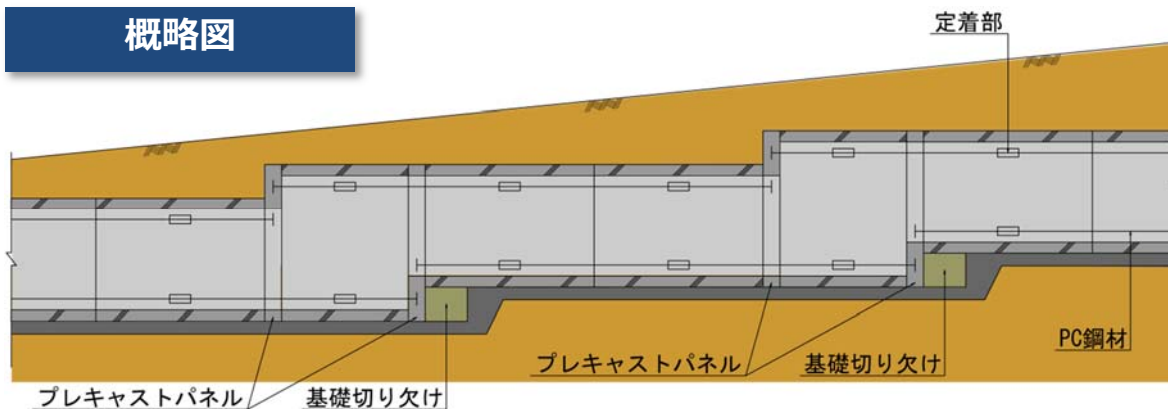


基礎形状

緊張作業用に基礎に
切り欠けを設けています



切り欠け箇所は
BOX設置後に土砂や
碎石を充填します

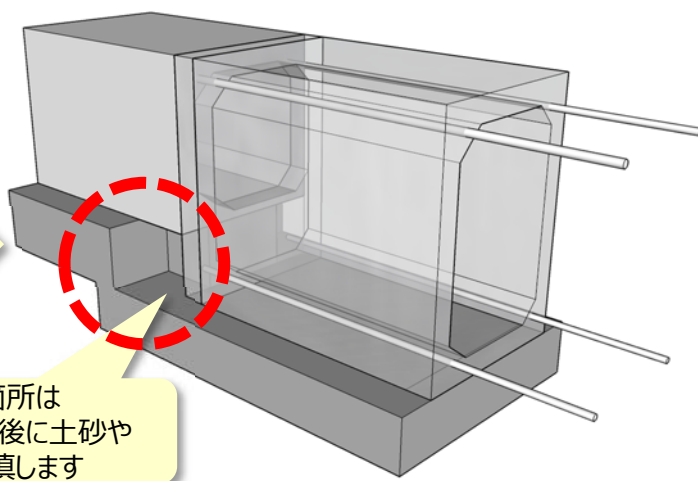

営業所
問合せ

本 社：福井県福井市今市町66-20-2
TEL:0776-38-3800 FAX:0776-38-0255
大阪事務所：大阪市淀川区西中島5-13-9
TEL:06-6309-5000 FAX:06-6309-5200

ベルテクスグループ
VERTEX 株式会社 **ホクコン**
<https://www.hokukon.co.jp/>

HP
問合せ

ホクコン 問い合わせ

検索

